




EUROARC 200CELL



Máquina de tecnología inversora SMAW. Está diseñada para electrodos de alta penetración, mediana penetración, acabados finos y de buena soldabilidad, entre ellos E6010 / 6011 / E6013 / 7018, electrodos para aceros inoxidable inox cw, inox bw, inox 29/9, inox 308. Diseñada para largas horas de jornadas laborales con electrodos de diámetros 3/32, 1/8.

PANEL DE CONTROL

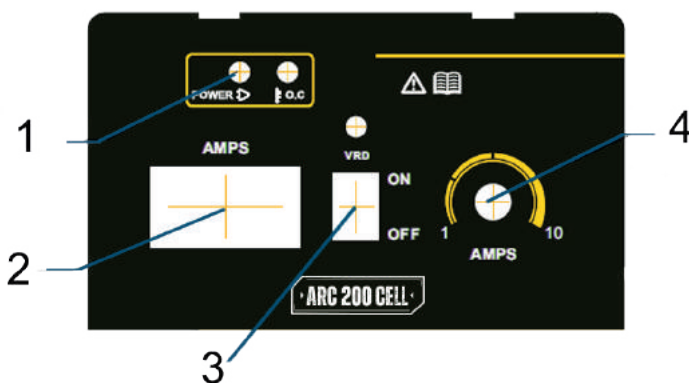

- 1- Indicador de encendido.
- 2- Visor de amperaje.
- 3- Interruptor VRD*.
- 4- Regulador de amperaje para soldaduras.

APLICACIONES

- Gasoductos
- Tanques
- Reparación y mantenimiento

PARÁMETROS

Poder de voltaje (1 fase)	230V±15%
Frecuencia (Hz)	50/60
Corriente de entrada nominal (A)	38.4
Voltaje de salida nominal	28
Corriente nominal de salida (A)	20 - 200
Voltage sin carga	88
Factor de potencia	0.73
Eficiencia	80
Ciclo de trabajo	200 AMP @ 60% 155 AMP @ 100%
Grado de aislamiento	F
Grado de protección	IP21
Dimensiones (mm)	465 X 295 X 375
Peso (kg)	8.5

INCLUYE

PORTA ELECTRODO



GRAPA A TIERRA



CARETA DE SOLDAR



SOPORTE TÉCNICO

